



KLINK
INTERNATIONAL

Granity

KOLEKCJA 2025



WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Fustone

Absorpcja: 0,28%
Gęstość: 2660 kg/m³
Średnia wytrzymałość na zginanie: 16,3 MPa
Wytrzymałość na ściskanie: 159 MPa
Odporność na ścieranie (sawn): 25,8 mm
Porowatość otwarta: 0,82%
Antypoślizgowość (URSV): 45 URSV
Antypoślizgowość (PTV „suchy”): 46
Antypoślizgowość (PTV „mokry”): 25

G603

Absorpcja: 0,26%
Gęstość: 2620 kg/m³
Średnia wytrzymałość na zginanie: 16,0 MPa
Minimalna wytrzymałość na zginanie: 14,9 MPa
Odchylenie standardowe: 0,6 MPa
Wytrzymałość na ściskanie: 158 MPa
Odporność na ścieranie (sawn): 18,3 mm
Porowatość otwarta: 0,80%
Antypoślizgowość (PTV „suchy”): 72
Antypoślizgowość (PTV „mokry”): 52

G664

Absorpcja: 0,26%
Gęstość: 2650 kg/m³
Średnia wytrzymałość na zginanie: 16,0 MPa
Minimalna wytrzymałość na zginanie: 11,8 MPa
Odchylenie standardowe: 1,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie: 159 MPa
Odporność na ścieranie (sawn): 18,3 mm
Porowatość otwarta: 1,1%
Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 62
Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57

G682

Absorpcja: 0,4%
Gęstość: 2650 kg/m³
Średnia wytrzymałość na zginanie: 16 MPa
Minimalna wytrzymałość na zginanie: 12,8 MPa
Odchylenie standardowe: 1,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie: 159 MPa
Odporność na ścieranie (sawn): 18,3 mm
Porowatość otwarta: 1,1 %
Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 72
Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57




Fustone Granit




POLER



PŁOMIEŃ

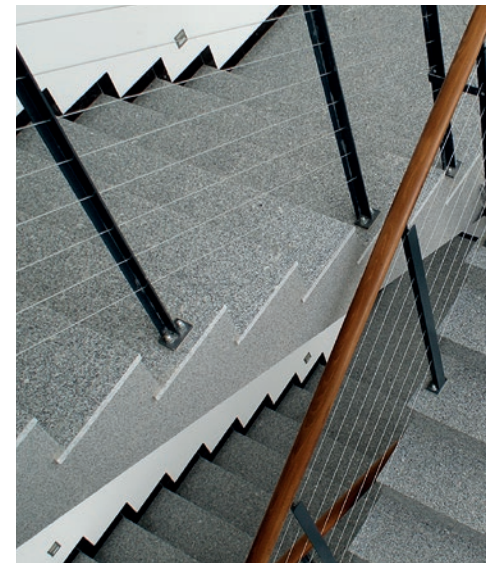

G603 Granit




POLER




PŁOMIEŃ



G664 Granit



POLER




PŁOMIEŃ



G682 Granit



POLER



PŁOMIEŃ



G654 New Granit



POLER



PŁOMIENÍ



G562 Granit



POLER



PŁOMIENÍ



G684 Granit



POLER



PŁOMIENÍ



L828 Wapień



SZCZOTKA



PŁOMIENÍ

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

G654 New

Absorpcja: 0,18
 Gęstość: 2780 kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 14,6 MPa
 Minimalna wytrzymałość na zginanie: 14 MPa
 Odchylenie standardowe: 1,5 MPa
 Wytrzymałość na ściskanie: 145 MPa
 Odporność na ścieranie (sawn): 19,1 mm
 Porowatość otwarta: 1,1%
 Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 72
 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57

G684

Absorpcja: 0,28%
 Gęstość: 2810 kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 14,8 MPa
 Minimalna wytrzymałość na zginanie: 12,9 MPa
 Odchylenie standardowe: 0,9 MPa
 Wytrzymałość na ściskanie: 175 MPa
 Odporność na ścieranie (sawn): 20,9 mm
 Porowatość otwarta: 0,80 %
 Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 77
 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 65

G562

Absorpcja: 0,29%
 Gęstość: 2620 kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 8,9 MPa
 Minimalna wytrzymałość na zginanie: 7,8 MPa
 Odchylenie standardowe: 1,5 MPa
 Wytrzymałość na ściskanie: 158,8 MPa
 Odporność na ścieranie (sawn): 12,8 mm
 Porowatość otwarta: 1,1%
 Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 62
 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57

L828

Absorpcja: 0,28%
 Gęstość: 2650 kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 13,5 MPa
 Wytrzymałość na ściskanie: 208 MPa
 Odporność na ścieranie (sawn): 24 mm
 Porowatość otwarta: 0,16 %

	61x30,5x1	61x30,5x1,2	60x60x1,5	60x60x2	60x60x3	60x40x2	150x33x2	150x33x3	60x60x5	100x10x10	100x20x6	100x30x8	20x10x5
G602 GRANIT	poler	płomień	poler płomień	poler płomień	płomień	płomień	poler płomień	poler płomień	płomień	płomień	płomień	płomień	łupany bębnowany
FUSTONE GRANIT	—	—	poler płomień	poler płomień	płomień	płomień	poler płomień	płomień	—	—	płomień	płomień	—
G603 GRANIT	poler szlif	płomień	poler szlif płomień	poler płomień	płomień	płomień	poler szlif płomień	poler płomień	płomień	—	—	—	—
G654 NEW GRANIT	poler	płomień	poler płomień	poler płomień	—	—	poler płomień	płomień	G602 Absorpcja: 0,4% Gęstość: 2630 kg/m³ Średnia wytrzymałość na zginanie: 14,8 MPa Minimalna wytrzymałość na zginanie: 11,8 MPa Odchylenie standardowe: 1,5 MPa Wytrzymałość na ściskanie: 168 MPa Odporność na ścieranie (sawn): 18,0 mm Porowatość otwarta: 1,1% Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 62 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57				
G684 GRANIT	poler szlif	—	poler	poler płomień	—	płomień	poler płomień	—					
G664 GRANIT	poler	płomień	poler płomień	poler płomień	płomień	płomień	poler płomień	płomień					
G682 GRANIT	poler	—	poler płomień	poler płomień	—	płomień	poler płomień	—					
G562 GRANIT	poler	—	poler	poler płomień	—	płomień	poler płomień	płomień					
L828 WAPIEŃ	—	—	—	płomień szczotka	płomień szczotka	płomień szczotka	płomień szczotka	płomień szczotka	G654 Mekong Absorpcja: 0,18% Gęstość: 2780 kg/m³ Wytrzymałość na zginanie: 14,6 MPa Wytrzymałość na ściskanie: 145 MPa Odporność na ścieranie (sawn): 19,1 mm Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 72 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57				
ANGOLA BLACK GRANIT	poler	—	poler płomień	poler płomień	płomień	płomień	poler płomień	poler płomień					
G654 MEKONG GRANIT	poler	—	poler płomień	poler płomień	płomień	płomień	poler płomień	poler płomień					

Angola Black

Absorpcja: 0,18%
 Gęstość: 2900 kg/m³
 Wytrzymałość na zginanie: 14,6 MPa
 Wytrzymałość na ściskanie: 145 MPa
 Odporność na ścieranie (sawn): 19,1 mm
 Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 72
 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57

G654 Mekong

Absorpcja: 0,18%
 Gęstość: 2780 kg/m³
 Wytrzymałość na zginanie: 14,6 MPa
 Wytrzymałość na ściskanie: 145 MPa
 Odporność na ścieranie (sawn): 19,1 mm
 Antypoślizgowość (SRV „suchy”): 72
 Antypoślizgowość (SRV „mokry”): 57



POLER




PŁOMIEŃ

G602 Granit



POLER

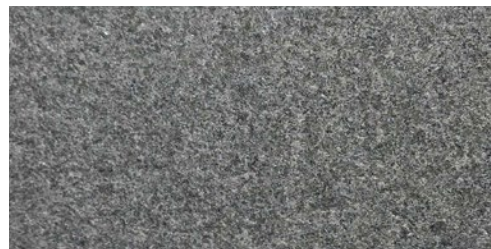


PŁOMIEŃ

Angola Black Granit



POLER

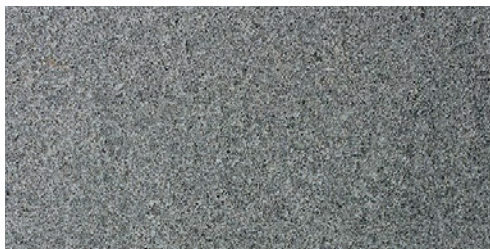

PŁOMIEŃ

G654 Mekong Granit