


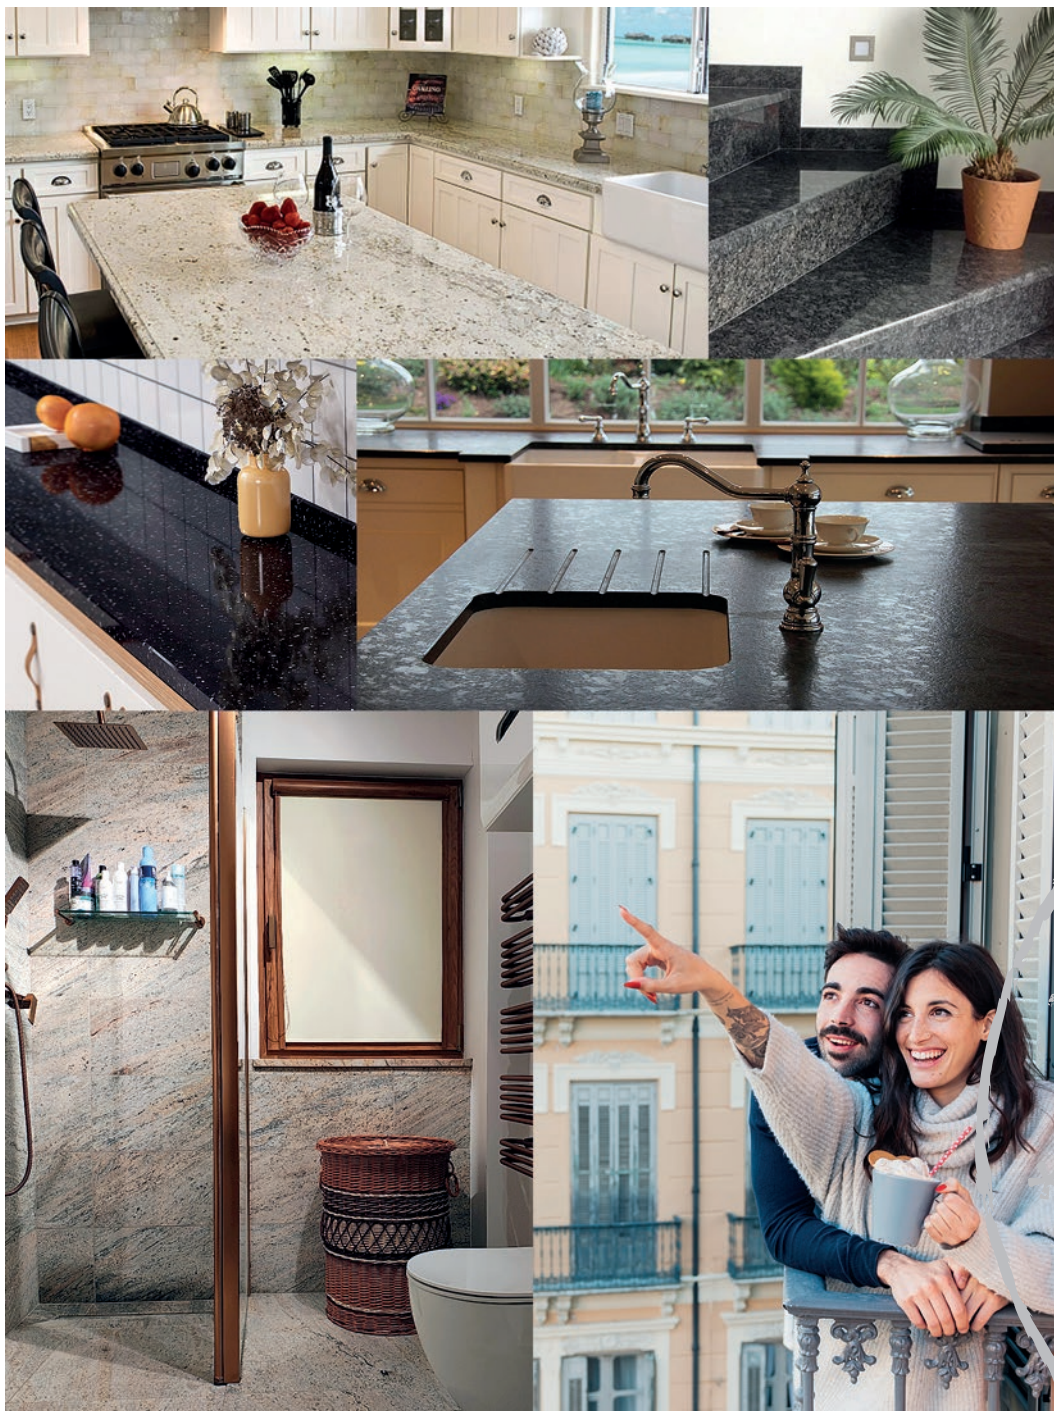

KLINK
INTERNATIONAL

Granity

COLORS OF THE WORLD

KOLEKCJA 2025



BLACK GALAXY

płytki	30,5x30,5x1 cm	polerowane
	61x30,5x1 cm	
	60x60x1,5 cm	
	60x60x2 cm	
stopnice	150x33x2 cm	polerowane
	150x33x3 cm	
podstopnice	150x16,5x2 cm	polerowane
pasy	346-242x100-74x2 cm	polerowane
	353-252x100-70x3 cm	

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Absorpcja: 0,02%
 Gęstość: 3121,9 kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 35,6 MPa
 Porowatość otwarta: 0,86%
 Antypoślizgowość (PTV „suchy”): 58,2
 Antypoślizgowość (PTV „mokry”): 16,2




ABSOLUTE BLACK

płytki	61x30,5x1 cm	polerowane
	60x60x1,5 cm	
stopnice	150x33x2 cm	polerowane
	150x33x3 cm	
podstopnice	150x16,5x2 cm	polerowane
pasy	236-332x68-97x3 cm	polerowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Absorpcja: 0,03%
 Gęstość: 3120,9 kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 35,56 MPa
 Porowatość otwarta: 1,01%
 Antypoślizgowość (PTV „suchy”): 58,8
 Antypoślizgowość (PTV „mokry”): 16,0



CIELO DE MARFIL



płytki	30,5x30,5x1 cm	polerowane
	61x30,5x1 cm	leather
	60x60x1,3 cm	płomieniowane
	60x60x1,5 cm	
	60x60x2 cm	
stopnice	150x33x2 cm	leather
		płomieniowane
podstopnice	150x16,5x2 cm	polerowane
pasy	329-272x98-76x2 cm	polerowane
	324-282x96-70x3 cm	

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Absorpcja: 0,04%
 Gęstość: 3048 kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 33,9 MPa
 Porowatość otwarta: 0,12%
 Antypoślizgowość (PTV „suchy”): 34,7
 Antypoślizgowość (PTV „mokry”): 31,3



KASHMIR CREAM

płytki	30,5x30,5x1cm	polerowane
	61x30,5x1cm	leather
	60x40x1 cm	
	60x40x1,5 cm	
	60x60x1,5 cm	
pasy	270-320x70-95x2 cm	polerowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Absorpcja: 0,27%
 Gęstość: 2578 kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 26,5 MPa
 Porowatość otwarta: 0,69%
 Antypoślizgowość (PTV „suchy”): 56,2
 Antypoślizgowość (PTV „mokry”): 11,0





MULTICOLOR RED

plytki	61x30,5x1 cm 60x60x2m	polerowane płomieniowane
stopnice	150x33x2 cm	płomieniowane
pasy	168-321x69-99x2 cm 220-339x62-106x2 cm 238-321x81-99x3 cm 233-332x77-106x3 cm	polerowane płomieniowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Absorpcja: 0,17%
 Gęstość: 2648 kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 21,8 MPa
 Porowatość otwarta: 0,45%
 Antypoślizgowość (PTV „suchy”): 34
 Antypoślizgowość (PTV „mokry”): 32

STEEL GREY

plytki	30,5x30,5x1 cm 61x30x1 cm 61x30x1,5 cm 61x30,5x1 cm 60x60x2 cm	polerowane leather płomieniowane
pasy	270-280x70-95x2 cm 300-330x70-95x2 cm 220-325x77-89x3 cm 231-315x82-97x3 cm 270-310x70-90x3 cm 270-325x70-95x3 cm	polerowane leather płomieniowane

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Absorpcja: 0,07%
 Gęstość: 2845 kg/m³
 Średnia wytrzymałość na zginanie: 14,7 MPa
 Porowatość otwarta: 0,20%
 Antypoślizgowość (PTV „suchy”): 34,7
 Antypoślizgowość (PTV „mokry”): 31,3

